

## Assemblage de deux dipôles superposés

**BG 322**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type		<b>BG 322</b>
Gamme de fréquence	MHz	<b>380 à 425</b>
Gain max.	dBi	8
Type de rayonnement (plan H)		Omnidirectionnel à direction privilégiée
Polarisation		verticale
Impédance	$\Omega$	50
ROS		< 1,5 : 1
Puissance max. admissible	W	150
Protection foudre		Mise à la terre directe
Support antenne	mm	ADV 39/76 – Ø 35 à 76
Support antenne	mm	ADV 39/120 – Ø 76 à 120
Support antenne	mm	ADV 39/180 – Ø 120 à 180
Matériaux		Alliage d'aluminium, acier inox, acier galvanisé
Dimensions	mm	1650 x 258
Vitesse de vent admissible	km/h	160
Masse	kg	2,1
Connexion		Type "N" femelle

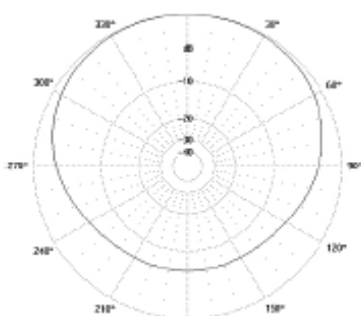


Diagramme de rayonnement plan H

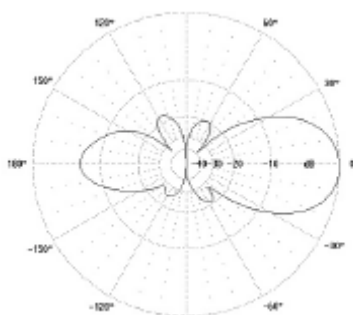


Diagramme de rayonnement plan E

Nota : Les caractéristiques sont sujettes à changement. Se faire confirmer ces caractéristiques par TSLO Télécom avant toute commande. Version 1.0 du 4 avril 2007.